

# Druckluftarmaturen und Zubehör

## Accessories for Air Supply



Druckluftwartungseinheit  
Air lubrication unit

Art.-Nr.	Durchflußleistung	Anschluß
95 142	50 m³/h	1/4"
95 168	75 m³/h	3/8"
95 169	125 m³/h	1/2"



Energieversorgungseinheit  
Power supply unit

Art.-Nr.	Beschreibung	
95 410	2x 4 Steckdosen 230 V~	EB 1
95 411	3x Steckdosen 200 V~, 1x CEE-5 Steckdose 400 V~	EB 2
95 412	3x Steckdosen 230 V~, 2x Druckluftkupplung	EB 3




360° Druckluft-Drehgelenk  
360° swivel air inlet

Art.-Nr.	Beschreibung
95 160	360° drehbares Druckluft-Drehgelenk 1/4" Luftdurchlass 0 - 0,75 m³ / min



Sicherheitskupplung, IG  
Safety coupling, female thread

Art.-Nr.	Anschluß	NW
95 196	R 1/4" innen	7,2
95 197	R 3/8" innen	7,2

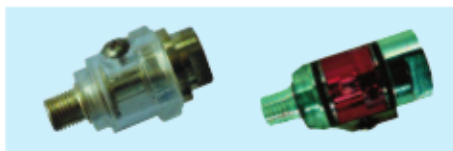

Werkzeugöler, R 1/4"  
Mini tool oiler, R 1/4"

Art.-Nr.	Beschreibung
95 165	Messing-Legierung
95 166	Aluminium-Legierung



Druck-Reduzierventil, R 1/4"  
Air regulator, R 1/4"

Art.-Nr.	Beschreibung
95 167	Für Werkzeuge ohne eigenes Reduzierventil



Schnellverschluß-Kupplungen, AG  
Quick release couplers, male thread

Art.-Nr.	Anschluß	NW
95 185	R 1/4" außen	7,2
95 186	R 3/8" außen	7,2
95 172	R 1/2" außen	7,2



Schnellverschluß-Kupplungen, IG  
Quick release couplers, female thread

Art.-Nr.	Anschluß	NW
95 187	R 1/4" innen	7,2
95 188	R 3/8" innen	7,2
95 175	R 1/2" innen	7,2



Schnellverschluß-Kupplungen, Tülle  
Quick release couplers, sleeves

Art.-Nr.	Anschluß	NW
95 176	6 mm Tülle	7,2
95 177	9 mm Tülle	7,2
95 178	13 mm Tülle	7,2



Stecknippel  
Connector, male thread

Art.-Nr.	Anschluß	NW
95 179	R 1/4" außen	8,0
95 184	R 3/8" außen	8,0
95 195	R 1/4" innen	8,0
95 184 I	R 3/8" innen	8,0



Stecktüllen  
Putting sleeves

Art.-Nr.	Anschluß	NW
95 189	6 mm Tülle	5,0
95 190	9 mm Tülle	7,5
95 191	13 mm Tülle	8,0



Gewindetüllen  
Thread sleeves

Art.-Nr.	Anschluß	NW
95 181	R 1/4" außen	8,0
95 182	R 3/8" außen	11,0
95 183	R 1/2" außen	11,0



Spiralschlauch, inkl. Schnellverschlußkupplung  
Air coil hose

Art.-Nr.	Beschreibung
95 703	Arbeitslänge bis 5 m, NW 8
95 704	Arbeitslänge bis 8 m, NW 8
95 705	Arbeitslänge bis 10 m, NW 8



Anschlußschlauch, 20 cm, 1/4" AG / Stecknippel  
Flexible connection, 20 cm 1/4" male / plug nipple

Art.-Nr.	Beschreibung
95 210	20 cm, NW 8



Druckluftschlauch, max. 15 bar / 20°C  
Air hose, max. 15 bar / 20°C

Art.-Nr.	Beschreibung
95 201	PVC-Gewebebesch. 10 mm Ø, 10 m
95 202	PVC-Gewebebesch. 12 mm Ø, 10 m