


Schlitzgerät SG 400

Bestellnummer: 201000

EAN: 4032689081786

- ▶ Passgenaue Schlitzte
- ▶ 45° schwenkbar

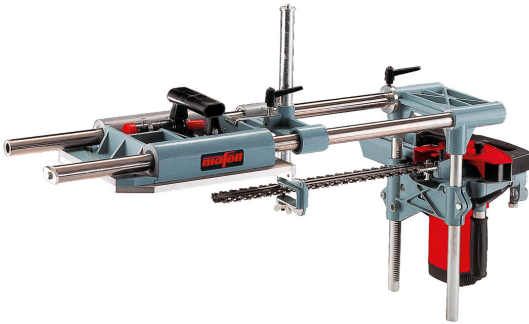

Technische Daten

Gewicht	24,5 kg kg
Schlitztiefe vertikal / horizontal	300 / 400 mm
Schlitzbreite mit 300 mm-Garnitur	6 - 17 mm
Schlitzbreite mit 400 mm-Garnitur	10 - 17 mm
Schlitzlänge	50 mm
Gewicht	24,5 kg

Lieferumfang

1 Stosspresse; Best.-Nr. 076158

Anwendungsbeispiele



Hochpräzise Fräsungen für hochwertige Knotenblechverbindungen im Ingenieurholzbau.



Die Frästiefe kann exakt eingestellt werden.



Der vertikale Randabstand kann über eine Skala exakt eingestellt werden.



Das Schlitzgerät kann beidseitig bis 45° geschwenkt werden.

Einsatzgebiet

- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz und Leimbinder

Vorteil Nutzen

- ▶ Robustes, verwindungssteifes Führungsgestell - für passgenaue Schlitze.
- ▶ Schlitzbreite von 6 bzw. 10 - 17 mm - für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Beschreibung

In Verbindung mit dem Kettenstemmer LS 103 Ec ist das SG 400 die ideale Ergänzung um z.B. große Leimbinder zu bearbeiten um Verbindungsstücke einzulassen.

Die enorme Schlitztiefe von bis zu 400 mm wird durch die exakte Abstimmung des Schlitzgestelles mit der Grundmaschine gewährleistet.

Die exakte Spezial-Kettenführung und der Frästiefenanschlag garantieren, dass das Maß von Anfang der Fräsung bis zum Ende eingehalten wird.

Das komplette Aggregat kann natürlich auch um 45° geschwenkt werden!

Sonderzubehör / Werkzeuge



Spanneinrichtung
maximale Spannweite 300 mm (Abb.)
Spannvorrichtung an SG 400 montiert)



Schiene
für Schlitzdicke 8 - 9 mm



Schiene
für Schlitzdicke 12 - 17 mm



Kette
für Schlitzdicke 7 mm (50 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 9 mm (50 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 11 mm (50 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 13 mm (50 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 15 mm (50 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 17 mm (50 Doppel-Glieder)



Schiene
für Schlitzdicke 12 - 17 mm



Kette
für Schlitzdicke 11 mm (59 Doppel-Glieder)



Kettenrad
für Schlitzdicke 6 - 7 mm



Kettenrad
für Schlitzdicke 8 - 9 mm



Kettenrad
für Schlitzdicke 10 - 11 mm



Kettenrad
für Schlitzdicke 12 - 17 mm



Schiene
für Schlitzdicke 6 - 7 mm



Schiene
für Schlitzdicke 10 - 11 mm



Kette
für Schlitzdicke 6 mm (50 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 8 mm (50 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 10 mm (50 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 12 mm (50 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 14 mm (50 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 16 mm (50 Doppel-Glieder)



Schiene
für Schlitzdicke 10 - 11 mm



Kette
für Schlitzdicke 10 mm (59 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 12 mm (59 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 13 mm (59 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 14 mm (59 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 15 mm (59 Doppel-Glieder)



Kette
für Schlitzdicke 16 mm (59 Doppel-Glieder)



Kette

für Schlitzdicke 17 mm (59 Doppel-Glieder)