NESTLE Stativadapter + Wandhalter

Artikel-Nummer: 21140000
NESTLE Universalträger NUT-9G

BESCHREIBUNG

NESTLE Universalträger NUT-9G

• Der NESTLE Universalträger NUT-9G dient zur Befestigung von Rotationslasern an Wänden, Winkelschienen, auf Stativen oder Schnurgerüstbohlen.
• Mit Hilfe der Stellschraube kann ein Instrument auf dem Schlitten des Universalträger exakt und einfach verschoben werden.
• Die maximale Verschiebung beträgt 18 cm, jeweils horizontal oder vertikal.
• Eine Messskala in cm und inch unterstützt die genaue Ausrichtung des Instruments auf dem Schlitten.
• Mit dem beiliegenden L-Winkel 90° können GeoMax Laserempfänger (ZRP105, ZRD105x) für den vertikalen Betrieb auf Schnurgerüstbohlen befestigt werden.

VORTEILE

Vorteile

• Multipler Einsatz an Wänden, Stützen, Bohlen, Trockenbauschienen und Stativen
• Vertikaler und horizontaler Einsatz

TECHNISCHE DATEN

Hub des Schlittens	18 cm
Tragfähigkeit	für Rotationslaser mit Gehäuseradius von <10 cm
Maße	42 x 18 x 23 cm
Gewicht	1.400 g
Stativanschluss	5/8”
Instrumentenanschluss	5/8”

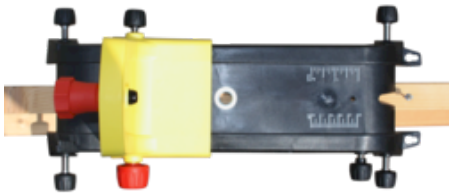

LIEFERUMFANG

MIT DEN BESTEN MESSEN

Lieferumfang

- NESTLE Universal Träger NUT-9G
- L-Winkel 90° für ZRP105, ZRD105x
- Kurzanleitung mit QR-Code