


Meißeinsätze

Air Hammer Chisels




Blechtrennmeißel mit zweiseitiger Auflage
Double blade panel cutter

| | 6-kant 10mm | 6-kant 10,5mm |
|-----------|-------------|---------------|
| Art.-Nr. | 95 045 | 95 294 |
| Nutzlänge | 100 mm | 125 mm |

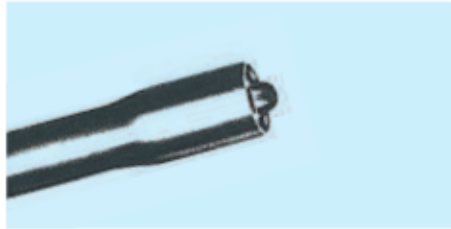

Kopfsetzer
Riveter

| | 6-kant 10mm |
|-----------|-------------|
| Art.-Nr. | 95 047 |
| Nutzlänge | 90 mm |

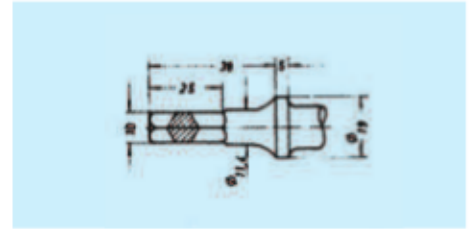

Abmessung Meißelschaft

- UT 8613 B, UT 8613 S, UT 8613 L, UT 8614 B, UT 8615 BS, UT 8616
- 6-kant, 10,0 mm
- Size chisel collar
- Hexagonal, 10,0 mm




Vierkantspitzmeißel
Moil point

| | 6-kant 10mm | 6-kant 10,5mm |
|-----------|-------------|---------------|
| Art.-Nr. | 95 046 | 95 295 |
| Nutzlänge | 130 mm | 215 mm |



Entnietmeißel
Rivet punch

| | 6-kant 10mm |
|-----------|-------------|
| Art.-Nr. | 95 048 |
| Nutzlänge | 85 mm |

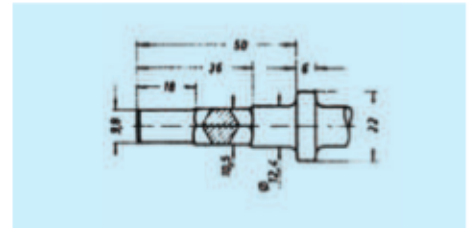

Abmessung Meißelschaft

- UT 13 FHM, UT 13 FHS
- 6-kant, 10,5 mm
- Size chisel collar
- Hexagonal, 10,5 mm



Spurstangendöpper
Universal joint and tie rod tool

| | 6-kant 10mm |
|-----------|-------------|
| Art.-Nr. | 95 050 |
| Nutzlänge | 55 mm |



Nietaufnahme
Rivet buster

| | 6-kant 10mm |
|-----------|-------------|
| Art.-Nr. | 95 049 |
| Nutzlänge | 35 mm |

Haltefedern für Meißelhämmer

Beehive springs for Air Hammer Chisels




Standard Meißelhaltefeder für UT 8613 B / 16
Chisel retainer spring for UT 8613 B / 16

| | Art.-Nr. |
|-----------------------|----------|
| Sicherheitshaltefeder | 95 030 |



Sicherheitshaltefeder mit Prellring für UT 8613 B / 16
Beehive spring and washer

| | Art.-Nr. |
|-----------------------|----------|
| Sicherheitshaltefeder | 95 123 |

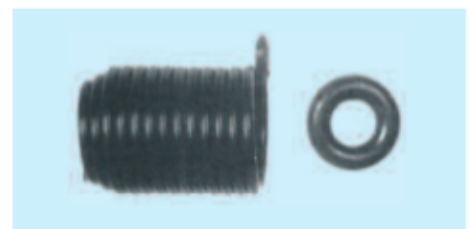

Meißelhaltefeder und Gummiring für UT 13/23 FHM
Beehive spring and O-ring

| | Art.-Nr. |
|------------------|----------|
| Meißelhaltefeder | 96 030 |
| Gummiring | 96 031 |