

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Basismotor TRINOXFLEX

**BME 14-3 L**

Bestell-Nr. 433.403



| Technische Attribute |                 |
|----------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme    | 1400 Watt       |
| Leistungsabgabe      | 880 Watt        |
| Max. Werkzeug-Ø      | 125 mm          |
| Werkzeugbreite       | 100 mm          |
| Werkzeugaufnahme     | Schnellkupplung |
| Leerlaufdrehzahl     | 1000-3500 /min  |
| Kabellänge           | 4,0 m           |
| Gewicht              | 2,1 kg          |

### Basismotor TRINOXFLEX

- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen
- + Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Einpoliger Schalter
- + Spindelarretierung

## Zubehör

### Schleifvorsatz Satinieren

Bestell-Nr. 433.462




#### Technische Attribute

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

Schleifvorsatz mit integriertem Handgriff zum Satinieren für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

### Schleifvorsatz Rohrband

Bestell-Nr. 433.470

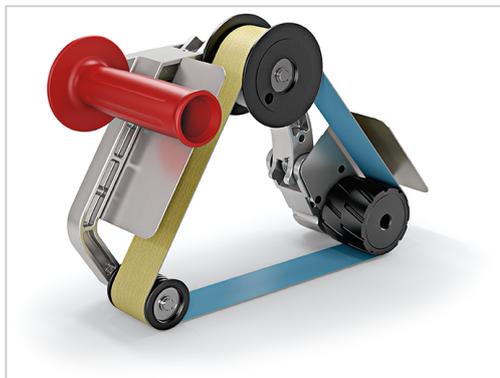

#### Technische Attribute

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Vorsatz variabel verstellbar.