


Profi-Line EUROCOOL - high quality

Hochleistungskompressoren der Spitzenklasse für Gewerbe und Industrie



Profi-Line PL 600/10/100 D

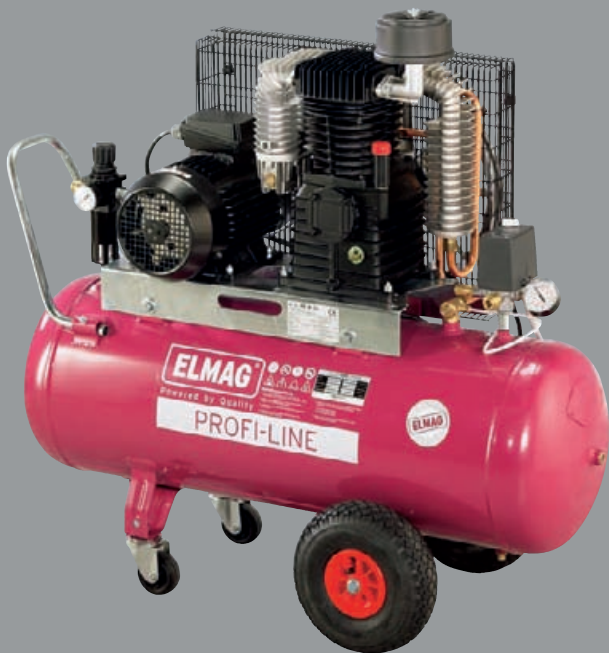

Profi-Line PL 840/10/200 D

10 - 15 bar

420 - 1.120 l/min

FAHRBARE MODELLE

- Bis 200 l Behältervolumen
- Vollgummibereifung und Lenkrollen
- Mit Industrie-Filterregler

Profi-Line EUROCOOL Druckluftkompressoren

- sind Hochleistungsgeräte mit klar strukturiertem Technikdesign für höchsten Wirkungsgrad,
- entsprechen in jedem Ausführungsdetail den Anforderungen an verlässliche Druckluftherzeuger für Gewerbe und Industrie,
- bieten für unterschiedliche Organisationsformen eine breite Auswahl an flexibel oder stationär einsetzbaren Geräten.

Profi-Line EUROCOOL	Effektive Liefermenge l/min	Ansaugleistung l/min	Betriebsdruck max. bar	Ölgeschmirt	Behältervolumen l	Elektromotor				Schalldruckpegel (4 m) dB(A)	Drehzahl Verdichter UpM	Luftabgang Zoll	Abmessungen				EAN 90 04853
						Nennleistung kW	PS	Spannung/ Frequenz V/Hz	Gew. kg				l	b	h	Gew. kg	
																	Bestellnummer
Profi-Line EUROCOOL 10 bar																	
PL 600/10/100 D	420	600	10	•	100	4	5,4	400/50	78	1.450	1/2	125	55	115	95	11012 2	
PL 600/10/200 D	420	600	10	•	200	4	5,4	400/50	78	1.450	1/2	155	65	125	135	11014 6	
PL 840/10/200 D	595	850	10	•	200	5,5	7,5	400/50	76	1.150	3/4	155	65	125	160	11022 1	
PL 840/10/270 D	595	850	10	•	270	5,5	7,5	400/50	76	1.150	3/4	162	72	129	185	11024 5	
PL 1200/10/270 D*	840	1.200	10	•	270	7,5	10,2	400/50	77	1.100	3/4	162	72	139	220	11030 6	
PL 1200/10/500 D*	840	1.200	10	•	500	7,5	10,2	400/50	77	1.100	1	195	60	138	300	11032 0	
PL 1600/10/270 D*	1.120	1.600	10	•	270	11	15	400/50	78	1.100	3/4	162	72	139	240	11034 4	
PL 1600/10/500 D*	1.120	1.600	10	•	500	11	15	400/50	78	1.100	1	195	60	140	350	11036 8	
Profi-Line EUROCOOL 15 bar, H = Hochdruck-Ausführung																	
PLH 600/15/100 D	420	600	15	•	100	4	5,4	400/50	78	1.450	1/2	125	55	115	95	11045 0	
PLH 800/15/200 D	560	800	15	•	200	5,5	7,5	400/50	76	1.200	3/4	155	65	125	160	11040 5	
PLH 800/15/300 D*	560	800	15	•	300	5,5	7,5	400/50	76	1.200	3/4	162	72	129	185	11041 2	
PLH 1080/15/300 D*	805	1.150	15	•	300	7,5	10,2	400/50	77	1.100	3/4	162	72	139	200	11042 9	
PLH 1080/15/500 D*	805	1.150	15	•	500	7,5	10,2	400/50	77	1.100	3/4	195	60	138	300	11043 6	
PLH 1450/15/500 D*	1.015	1.450	15	•	500	11	15	400/50	78	1.100	3/4	195	60	140	350	11044 3	

Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdrucks
 * = Geräte mit Stern-Dreieckschaltung