



Modell	Katalog- seite	Scheiben- durchmesser	Werkzeug- aufnahme	Leistungs- aufnahme	Nenn Drehzahl (*Leerlaufdrehzahl)
Diamantsäge EDS 125 0660V000	 101	125 mm	Ø 22,2 mm	1.250 W	*12.000 min ⁻¹
Trenntische ETT 700/ETT 1200 09801000/09802000	 103				
Diamantsäge EDS 181 0660P000	 104	180 mm	Ø 22,2 mm	2.300 W	4.300 min ⁻¹
NEU Universalsäge EST 350.2 06637000	 106	350 mm	Ø 25,4 mm	2.400 W	*3.900 min ⁻¹
Trennsystem ETR 230 06812000	 107	230 mm	Ø 22,2 mm	2.600 W	*6.500 min ⁻¹
Trennsystem ETR 350.1 P 0681A000	 108	350 mm	Ø 25,4 mm	2.700 W	2.200 min ⁻¹
Trennsystem ETR 400.1 P 0682A000	 108	400 mm	Ø 25,4 mm	2.850 W	1.950 min ⁻¹
Doppelblattsäge EDB 480.1 06644000	 110	Schnittlänge 480 mm	Spezial	1.800 W	Hübe/min 3.100
Mauerschlitzzfräse EMF 125.2 06703000	 112	125 mm	Ø 22,2 mm	1.700 W	7.500 min ⁻¹
Mauerschlitzzfräse EMF 150.1 0671A000	 113	150 mm	Ø 22,2 mm	2.300 W	4.300 min ⁻¹
NEU Mauerschlitzzfräse EMF 180.2 0672C000	 114	180 mm	Ø 22,2 mm	2.300 W	2.200 min ⁻¹

» Trenntische für EDS 125 ETT 700 und ETT 1200

Die flexible Alternative zu unhandlichen Trennmaschinen

ANWENDUNG:

- Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich, z.B. Naturstein, Feinsteinzeug, Keramik
- Präzises Trennen von Fliesen und Platten bis zu einer Stärke von 20 mm
- Fliesen- und Plattenleger






VORTEILE VOR ALLEM IM TROCKENSCHNITT: ZEIT- UND KOSTENERSPARNIS

- Anwendung direkt am Ausführungsort (insbesondere bei der Sanierung in Bestandsbauten)
- Trockenzeit der Fliesen entfällt – können sofort verlegt werden
- Schmutzwasser muss nicht recycelt werden

MERKMALE:

- Aluminium/Edelstahl-Kombination – rostfrei
- Geringes Gewicht, handlich – leicht von einer Person zu transportieren
- Schnelles, werkzeugloses Einsetzen der Säge in den präzise gelagerten Schlitten
- Antirutschauflage – Fixierung der Fliese beim Schnitt, reduziert Vibrationen
- Verstellbarer Seitenanschlag für Serienschritte und Winkelanschlag für Diagonalschnitte bis 45°
- Auflageverbreiterung – stabile, bruchsichere Auflage für großformatige Platten, beidseitig in allen Positionen montierbar und beliebig erweiterbar (Zubehör)

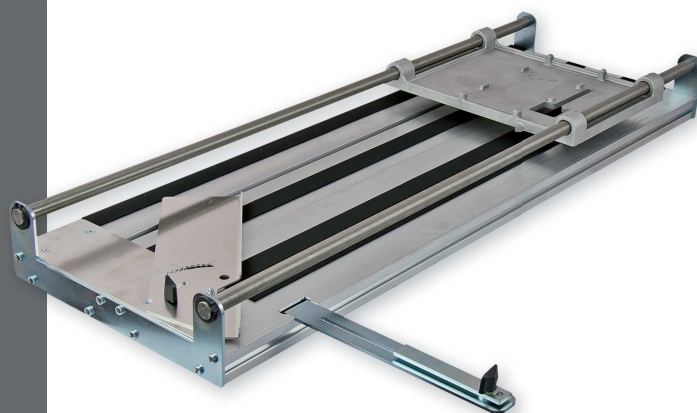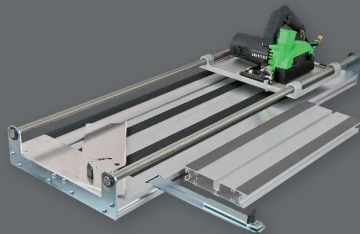

Werkzeugloses Einsetzen




Einfacher Transport







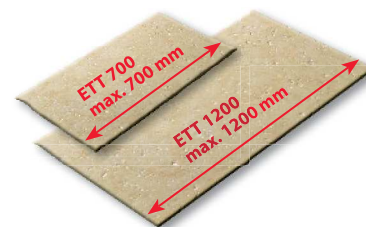











TECHNISCHE DATEN

	ETT 700	ETT 1200
max. Schnittlänge	700 mm	1200 mm
Gewicht	14,5 kg	18,0 kg
Bestellnummer	09801000	09802000



Z Sägen/Trennen/Schlitzen ZUBEHÖR

FÜR DIAMANTSÄGEN			
	1	Führungsschienen (inkl. 2 Schraubzwingen) 750 mm 1500 mm	37461000 37462000
	2	Verbindungsleiste für Pos. 1 (inkl. 4 Madenschrauben)	37463000
	3	Saughalter für Pos. 1 2er-Set	37464000
	4	Diamanttrennscheibe für Beton und harten Naturstein Ø 180 mm	37443000
	5	Diamanttrennscheibe für Beton und harten Naturstein Ø 200 mm	37444000
	6	Diamanttrennscheibe für Fliesen und Feinsteinzeug Ø 125 mm	3744B000
	7	Diamantfrässscheibe Ø 125 mm, Fräsbreite 7 mm	3744C000
	8	Diamantkurvenscheibe Ø 115 mm	3744A000
	9	Auflageverbreiterung für ETT 700/ETT 1200 167 x 485 mm	09803000
	10	Wasserdruckbehälter 5 l Kunststoff	35811000
	11	Wasserdruckbehälter 10 l Metall	35812000
FÜR STEINTRENNsäGE			
 	12	Diamanttrennscheibe Universal Ø 350 mm	37475000
 	13	Verschlussstopfen (Aluminium) für Staubabsaugung Beim Trennen von Metall zwingend erforderlich!	37476000
	14	Diamanttrennscheibe Ø 350 mm	37471000
	15	Klappgestell mit Platte B 400 x L 600 x H 850 mm	37473000